


Brazo de regadera recto a pared tubular de 40 cm

Nivel de Revisión Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE
1. Chapetón
2. Brazo

MATERIAL
Latón
Latón

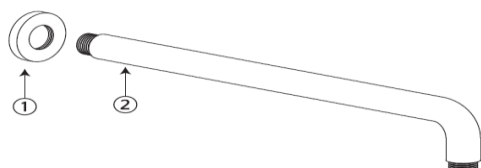


ACABADO
2303 Cromo
2303.2 Negro

CERTIFICADO
No

Peso del producto
Kg
0,22

DIMENSIONES

ZONA A Ø50 mm
ZONA B 74,300 mm
ZONA C 412 mm
ZONA D 400 mm
ZONA E Ø21 mm
ZONA F 90°

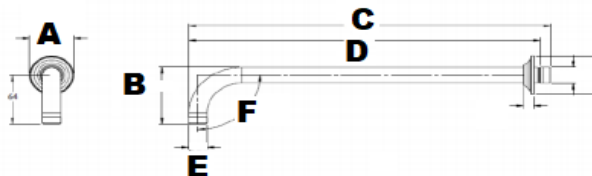

INSTRUCCIONES

- Coloque cinta selladora(no incluida) en la conexión del brazo
- Inserte el chapetón, hasta la mitad del brazo
- Rosque el brazo firmemente a la salida de agua. Si es necesario utilice una llave inglesa(no incluida), usando una franela entre la llave y el brazo para no maltratar el producto, posteriormente, deslice el chapetón hacia el muro.

FUNCIONAMIENTO

Para la colocación de regaderas

RECOMENDACIONES

Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto de base de aceite.
Antes de instalar la regadera le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar las líneas.
Nunca utilice silicona en la parte interior del producto
Nunca utilice herramientas dentadas para tomar las piezas con recubrimientos ya que pueden dañar la superficie del producto.

MANTENIMIENTO

Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar
No utilizar en la limpieza de este producto, artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para la limpieza de baños o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

GARANTÍA

"Garantía" contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador.
10 años de garantía en acabado cromo , y 2 años en otro acabado.



Presión Gasto Litros Gasto Galones