URREA
Tecnología para vivir el agua

Institucional | **Temporizadora**

Código: 9260

Temporizadora ecológica classic para lavabo

Nivel de Revisión Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Cartucho	Varios
2. Cuerpo	Latón
3. Aireador	Varios
4. Reductor de flujo	Plástico
5. Empaque	Plástico
6. Contratuerca	Nylon



DIMENSIONES

ZONA A	93 mm
ZONA B	50 mm
ZONA C	42.4 mm
ZONA D	Ø33 mm
ZONA E	100.2 mm
ZONA F	1/2" - 14 NPS
ZONA G	Ø45.6 mm



NORMA
NMX-C-415-ONNCCE "industria de la construcción - válvulas y grifos para agua - especificaciones y métodos de ensayo"

ACABADO
Cromo

Tipo de cartucho
De push

Peso del producto Kg
0,686

CERTIFICADO
No

INSTRUCCIONES

1. Tome la llave individual y colóquela en el barreno central del lavabo
2. Por la parte inferior del lavabo pase a través del vástago de la llave, el empaque plástico y la tuerca, apretando firmemente. Asegúrese que la llave quede fija y alineada de manera correcta
3. Finalmente, instale un extremo de la maguera flexible, al vástago de la llave individual y el otro extremo de la maguera a la entrada de la llave de control angular. Accione varias veces la llave y verifique que no existan fugas, de ser así apriete la unión donde se presente

FUNCIONAMIENTO

El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos
Para accionar la temporizadora, deberá presionar el botón y el fluido saldrá automáticamente por 10 segundos.

Niveles de edificación
De 1 a mas de 12 o equipo Hidroneumático

RECOMENDACIONES

Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente
Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el flujo de agua para purgar la línea
Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para tomar las piezas.

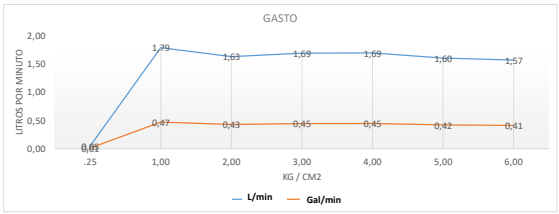

MANTENIMIENTO

Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar
No utilizar en la limpieza de este producto, artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para la limpieza de baños o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
.25	0,05	0,01
1,00	1,79	0,47
2,00	1,63	0,43
3,00	1,69	0,45
4,00	1,69	0,45
5,00	1,60	0,42
6,00	1,57	0,41

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"

GARANTÍA

"Garantía" contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador.
10 años de garantía en acabado cromo, y 2 años en otro acabado.