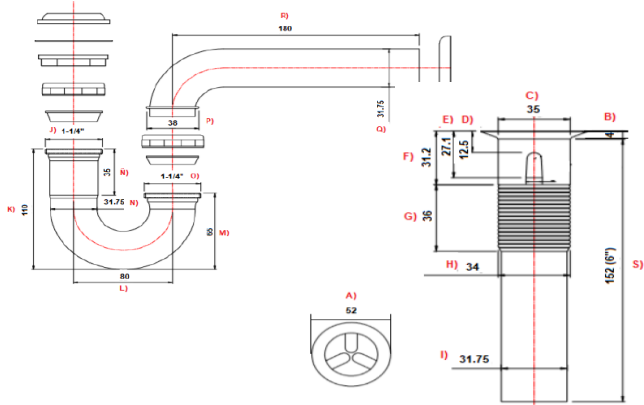


CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
216		 Technical drawing showing dimensions (A-S) for the sink strainer: A) 52 B) 100 C) 36 D) 31.25 E) 31.2 F) 27.1 G) 12.5 H) 34 I) 31.75 J) 1.14" K) 110 L) 80 M) 31.75 N) 35 O) 1.14" P) 30 Q) 152 (6")
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
Cespoles de latón lavabo		
DESCRIPCIÓN:		
Céspol de latón con contra para lavabo		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
No aplica	No

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
Contra	Latón	Empaque 1 1/4"	Caucho
Empaque	Caucho	Empaque 1 1/4"	Caucho
Arandela	Plástico	Tubo trampa "U"	Latón
Tuerca	Latón	Tubo de descarga	Latón
Tuerca 1 1/4"	Latón	Chapetón	SUS#430

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
DIMENSIONES:	COTAS mm	DIMENSIONES:	COTAS mm
Medida Zona A	52	Medida Zona K	110
Medida Zona B	4	Medida Zona L	80
Medida Zona C	35	Medida Zona M	65
Medida Zona D	12,5	Medida Zona N	31,75
Medida Zona E	27,1	Medida Zona Ñ	35
Medida Zona F	31 1/5	Medida Zona O	1 1/4
Medida Zona G	36	Medida Zona P	38
Medida Zona H	34	Medida Zona Q	31,75
Medida Zona I	31,75	Medida Zona R	180
Medida Zona J	1 1/4"	Medida Zona S	152
PESO DEL PRODUCTO (kg)	0,303		

COLOCACIÓN:

- 1.- Por la parte superior del lavabo inserte la contra en el orificio del lavabo, alinee y presione firmemente. Por la parte inferior del lavabo coloque el empaque, seguido de la arandela y despues rosque la tuerca.
- 2.- Coloque la tuerca y el empaque en la contra, después introduzca la contra y apriete la tuerca en el tubo "U".
- 3.- Coloque la tuerca y el empaque en el tubo desagüe y apriete la tuerca en el tubo "U". Pase a través del tubo de desagüe el chapetón y conecte el tubo a la entrada de descarga de agua.

ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO:
Cromo	Desalojar y canalizar el agua del lavabo a la red sanitaria.
RECOMENDACIONES:	MANTENIMIENTO:
No utilizar silicón en su instalación, verificar que en su instalación quede paralela al mueble lavabo, en el acople de la red sanitaria asegurar la unión entre el tubo descarga y la red sanitaria, utilizado un empaque sombrero (no incluido) para la filtración de malos olores.	Para limpiar usar siempre una tela suave húmeda y luego secar. Nunca utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes ni polvos abrasivos, no dejar el producto sin limpiar por períodos largos de tiempo.

GARANTÍA:
"Garantía" contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 10 años de garantía en acabado cromo y 2 años en otro acabado.