


Válvula esfera roscable 400 wog

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Cuerpo	Latón
2. Asiento de válvula	Teflón
3. Vástago	Latón
4. Empaque tuerca	Teflón
5. Tuerca	Latón
6. Bola	Latón
7. Adaptador de rosca	Latón
8. Palanca	Acero
9. Tuerca hexagonal	Acero

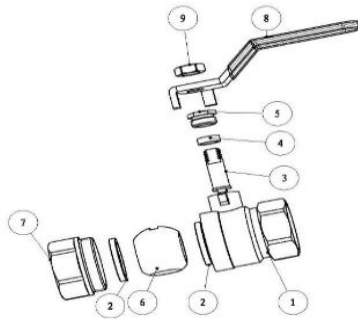

ACABADO
Cromo

CERTIFICADO
NO

MEDIDAS DE INSTALACION

El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las rosas deben ser compatibles con sus complementos.
Coloque cinta selladora en cada extremo de los tubos roscables
Rosque los tubos en cada lado del cuerpo y apriete con una llave ajustable, una vez instalados verifique que no haya fugas.

MEDIDA	PESO DEL PRODUCTO
1/4"	0.150g
3/4"	0.245g
1"	0.365g
1 1/4"	0.568g
1 1/2"	0.815g
2"	1.23kg
2 1/2"	2.4kg
3"	3.422kg
4"	5.82kg

RECOMENDACIONES

Antes de conectar la válvula a la alimentación del agua asegúrese de purgar las líneas para evitar filtraciones de impurezas que puedan dañar el funcionamiento.

MANTENIMIENTO


Para la limpieza usar siempre una tela suave húmeda y luego secar, no dejar el producto sin limpiar por períodos largos de tiempo.
Nunca utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes ni polvos abrasivos. Dar limpieza periódica al aireador eliminando todas las partículas atrapadas. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos.

GARANTÍA

"Garantía" contra cualquier defecto de fabricación; en caso de presentar algún problema de esta naturaleza, el producto será reemplazado sin costo al comprador. En acabado cromo se otorgan 10 años de garantía y 2 años en cualquier otro acabado.



3.0 MEDIDAS / MEASURES:	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (kg) / weight
1/2"	83.5	49.2	12.5	12.5	49	14	1/2 - 14 NPT	159 g
3/4"	84.4	51.4	13	13	56	18	3/4 - 14 NPT	245.5 g
1"	108.9	59.2	14.5	14.5	63	22	1" - 11.5 NPT	365.3 g
1 1/4"	131.9	65.3	14.5	14.5	70.5	30	1 1/4" NPT	566 g
1 1/2"	145.9	82.9	15	15	81	37	1 1/2" NPT	815 g
2"	165.9	90.9	16.5	16.5	95	45	2" NPT	1.23 kg
2 1/2"	220.9	118.7	20	20	120.5	60	2 1/2" NPT	2.4 kg
3"	275.9	133.3	27	27	146	68	3" NPT	3.422 kg
4"	275.9	149.3	27	27	169	90	4" NPT	5.82 kg

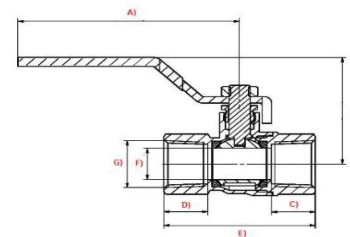

FUNCIONAMIENTO


- 1.- Gire 90° para abrir o cerrar hasta que haga contacto con los topes de giro.
- 2.- La rotación de la palanca debe estar libre de saltos, no debe atascarse ni funcionar con fuerza.
- 3.- La pelota debe hacer un sello perfecto contra los asientos de teflón colocados dentro del cuerpo.

Presión de trabajo

Temperatura de Trabajo de -20 °C a 110 °C
Presión de trabajo 400 W.O.G

Características

Figura	Medida
562.13	1/2"
562.19	3/4"
562.25	1"
562.32	1 1/4"
562.38	1 1/2"
562.51	2"
562.64	2 1/2"

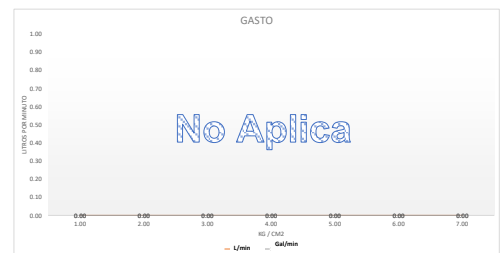

Presión Gasto Litros Gasto Galones