

SEGO

VÁLVULA MARIPOSA WAFER

SERIE 110




ISO 9001: 2015

VÁLVULA MARIPOSA WAFER

SERIE 110


Características

1. Válvula de mariposa tipo wafer.
2. Montaje entre bridas ANSI 150 PN 10
3. Disco en Acero Inoxidable grado 316 (CF8M)
4. Elastómero de EPDM.
5. Brida montaje actuadores según ISO 5211.
6. Recubrimiento con pintura Epoxi.
7. Temperatura de trabajo $-20\text{ }^{\circ}\text{C} + 120\text{ }^{\circ}\text{C}$.
8. Máxima presión de trabajo: 150 PSI

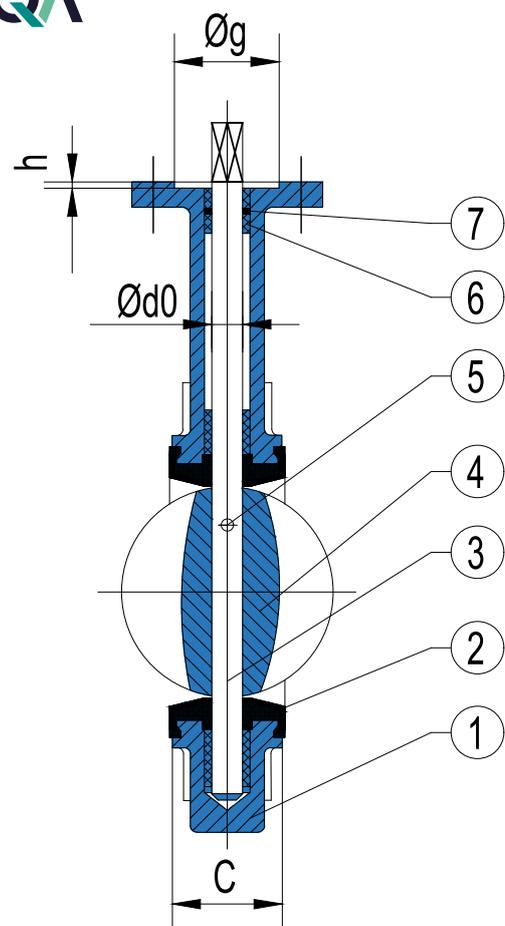

ITEM	PART NAME	MATERIAL
1	Body	CI/DI/CS/SS
2	Seat	EPDM/PTFE/VITON/NBR/HYPALON
3	Shaft	SS416/316/304
4	Disc	CF8/CF8M/DI+Ni
5	Pin	SS304/SS316
6	Bushing	PTFE/Bronze
7	O Ring	NBR/EPDM

Dimensiones Generales

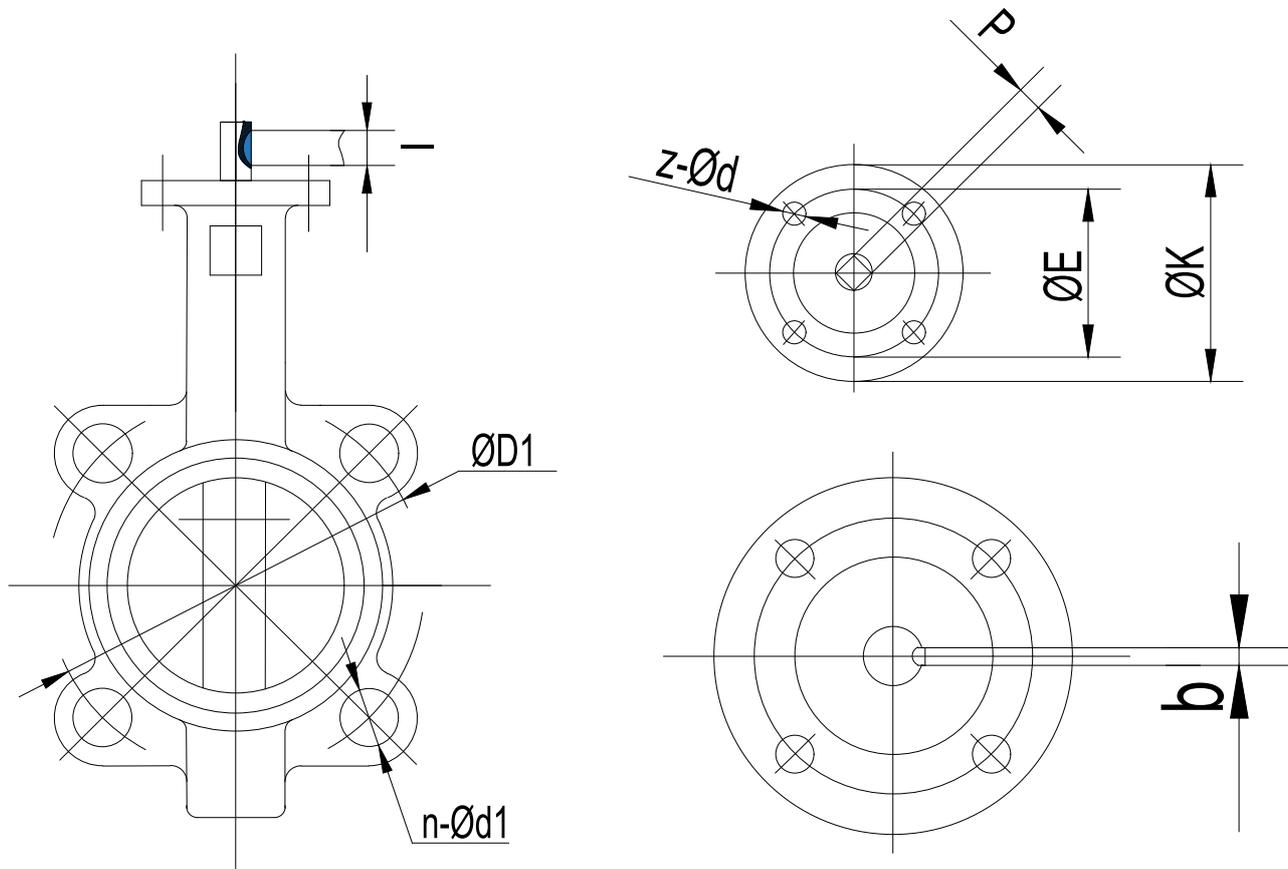

SIZE		C	d0	K	E	z-d	g	h	p	bXl	PN16		PN10		ANSI 150		JIS 10K	
in	DN										D1	n-Ød1	D1	n-Ød1	D1	n-Ød1	D1	n-Ød1
2	50	42	12.6	77	50	4-7	35	3	9	3X16	125	4-18	125	4-18	120.5	4-19	120	4-19
2.5	65	44.7	12.6	77	50	4-7	35	3	9	3X16	145	4-18	145	4-18	139.5	4-19	140	4-19
3	80	45.2	12.6	77	50	4-7	35	3	9	3X16	160	8-18	160	8-18	152.5	4-19	150	4-19
4	100	52.1	15.77	90	70	4-9	55	3	11	5X19	180	8-18	180	8-18	190.5	8-19	175	8-19
5	125	54.4	18.92	90	70	4-9	55	3	14	5X19	210	8-18	210	8-18	216	8-22	210	8-23
6	150	55.8	18.92	90	70	4-9	55	3	14	5X19	240	8-23	240	8-23	241.5	8-22	240	8-23
8	200	60.6	22.1	125	102	4-12	70	3.5	17	5X19	295	12-23	295	8-23	298.5	8-22	290	12-23
10	250	65.6	28.45	125	102	4-12	70	3.5	22	8X28	355	12-27	350	12-23	362	12-25	355	12-25
12	300	76.9	31.6	125	102	4-12	70	3.5	22	8X28	410	12-27	400	12-23	432	12-25	400	16-25
14	350	76.9	31.6	125	102	4-12	70	3.5	22	8X28	470	16-27	460	16-23	476	12-29	445	16-25
16	400	86.5	33.15	175	140	4-18	100	4	24	10X50	525	16-30	515	16-27	540	16-29	510	16-27
18	450	105.6	38	175	140	4-18	100	4	27	10X50	585	20-30	565	20-27	578	16-32	565	20-27
20	500	127	41.15	175	140	4-18	100	4	32	10X50	650	20-33	620	20-27	635	20-32	620	20-27
24	600	152	50.65	210	165	4-23	130	5	36	2-16X60	770	24-36	725	20-30	749.5	20-35	730	24-33
28	700	163	55	300	254	8-18	200	5.5		2-18X63	840	24-36	840	24-30	863.5	28-35	840	24-33
30	750	165	55	300	254	8-18	200	5.5		2-18X63	914	24-39	914	24-33	914.5	28-11/4"	900	24-33
32	800	188	55	300	254	8-18	200	5.5		2-18X63	950	24-39	950	24-33	978	28-41	950	28-33
36	900	203	75	300	254	8-18	200	5.5		2-20X100	1050	28-39	1050	28-33	1086	32-41	1050	28-33
40	1000	216	85	300	254	8-18	200	5.5		2-20X100	1170	28-42	1160	28-36	1200	36-41	1160	28-39
42	1050	251	95	300	254	8-18	200	5.5		2-25X140	1257	32-44	1257	32-37	1257.5	36-41	1270	28-39
48	1200	276	105	350	298	8-23	230	5.5		2-28X140	1390	32-50	1380	32-41	1422.5	40-41	1380	32-39