

Manguera Flexible Acero Inoxidable *Premium*

3/4" x 3/4" x 60 cm

19 mm x 19 mm x 60 cm



SKU 220030

Conector flexible para agua caliente y fría.

Descripción

- Uso boiler.
- Roscas NPT y NPSC.

Medidas

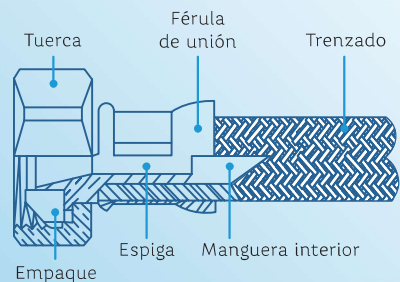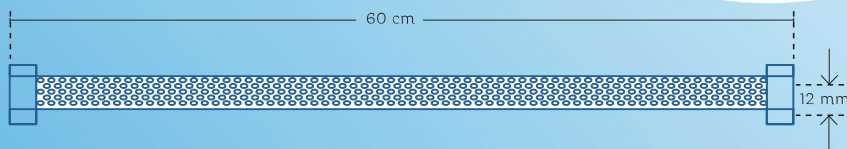

Características

Característica	Unidades
Conexión	3/4" x 3/4"
Longitud	60 cm
Tipo de rosca	Interna NPS
Presión máxima	12 kg/cm ²
Temperatura máxima	80 °C
Material espiga/tuerca/empaque	Latón niquelado Cu57-3/EPDM
Recubrimiento	23 trenzas (8 hilos p/trenza) gris 1 trenza de identificación (7 hilos p/trenza) azul
Material	Gris: acero inoxidable Negro: plástico
Diámetro exterior	18 mm
Diámetro interno	12.5 mm
Material manguera interna	EPDM
Espesor	2.4 mm
Espesor de hilo	0.18 mm
Empaque	10 pzas en bolsa 20 bolsas por caja
Accesorios	--

Beneficios

- Para agua caliente y fría.
- Resistente a cambios de temperatura.
- Fino acabado en su trenzado.
- Medidas específicas para diferentes necesidades.
- 10 años de garantía.

Usos y medidas

Uso	Medida	Largo (cm)
w.c.	1/2" x 7/8" x 35 cm 13 mm x 22 mm x 35 cm	35 cm
Boiler	1/2" x 1/2" x 60 cm 13 mm x 13 mm x 60 cm	60 cm
Boiler	3/4" x 3/4" x 60 cm 19 mm x 19 mm x 60 cm	60 cm
Lavamanos	1/2" x 1/2" x 40 cm 13 mm x 13 mm x 40 cm	40 cm
Fregadero	1/2" x 1/2" x 55 cm 13 mm x 13 mm x 55 cm	55 cm